



Weldplast S6

Cena brutto	53 666,75 zł
Cena netto	43 631,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	134.318
Producent	Leister

Opis produktu

Ekstruder do ekstremalnych zastosowań przy spawaniu najgrubszych folii i tworzyw konstrukcyjnych z PE i PP. Model jest wyposażony m.in. w niezależną regulację temperatury uplastycznianego tworzywa i podgrzewania wstępnego, skuteczne zabezpieczenia przed przeciążeniami oraz wielofunkcyjny uchwyt umożliwiający zastosowanie go w formie urządzenia stacjonarnego. **W zestawie:** WELDPLAST S6, but spawalniczy na zakładkę, skrzynia transportowa.

- Wydajność potwierdzona w ciężkich warunkach budowlanych
- Pełna kontrola i perfekcyjna jakość spawu dzięki niezależnej regulacji parametrów w układzie zamkniętym
- Maksymalna moc grzewcza
- Bezobsługowa, bezszczotkowa dmuchawa
- Panel sterujący z pamięcią ustawień
- Uchwyt pomocniczy

Napięcie 230 V~

Moc 5300W

Przepływ powietrza 400l/min

Wydajność 3,9 - 6,0, (PE/PP, Ø4 lub Ø5)kg

Grubość płyt > 1mm

Grubość ściany 15 - 40mm

Wymiary dł. x szer. x wys. 821 x 116 x 240mm

Waga 14kg

Certyfikacja CCA

Klasa ochrony I

Znak zgodności CE

Znak bezpieczeństwa S+

LEISTER

The suitable welding shoe for every application

WELDPLAST S2 PVC/S4/S6



Seam geometries



Fillet weld seam



V-seam / X-seam



Overlap seam



Corner outside seam



Corner seam



WELDPLAST S2 PVC

WELDPLAST S4

WELDPLAST S6

Leister External Air System (EA)


K-5/6 EA Fillet weld, 5-6 mm Article No.: 146.235	K-8/10 EA Fillet weld, 8/10 mm Article No.: 146.236	K-15 EA Fillet weld, 15 mm Article No.: 146.231	K-20 EA Fillet weld, 20 mm Article No.: 146.232	K-25 EA Fillet weld, 25 mm Article No.: 146.233	
K-30 EA Fillet weld, 30 mm Article No.: 146.234	V-5/6 EA V-seam, 5/6 mm Article No.: 146.245	V-8/10 EA V-seam, 8/10 mm Article No.: 146.249	V-12 EA V-seam, 12 mm Article No.: 146.243	V-15 EA V-seam, 15 mm Article No.: 146.244	
UBL-25 EA Overlap seam, 25 mm Article No.: 146.241	UBL-35 EA Overlap seam, 35 mm Article No.: 146.242	UBL-40 EA Overlap seam, 40 mm Article No.: 145.899	V-20 EA V-seam, 20 mm Article No.: 146.245	V-25 EA V-seam, 25 mm Article No.: 146.246	V-30 EA V-seam, 30 mm Article No.: 146.247
CD-8 EA Corner outside, 8 mm Article No.: 146.642	CD-10 EA Corner outside, 10 mm Article No.: 146.644	CD-12 EA Corner outside, 12 mm Article No.: 146.646	CD-15 EA Corner outside, 15 mm Article No.: 146.652	CL-14 EA Corner seam, Ø 14 mm Article No.: 146.230	CS-20 EA Corner seam, Ø 20 mm Article No.: 146.218
45° Angled adapter S4 / S6 WP S4 Article No.: 144.904 WP S6 Article No.: 144.905	90° Angled adapter S4 / S6 WP S4 Article No.: 145.704 WP S6 Article No.: 145.705	Welding not de-ester for 1 reel Article No.: 144.095	Pre-heat reflector Article No.: 136.231		

Leister Technologies AG

Switzerland / www.leister.com

Wydajność Extruderów LEISTER

kg/h

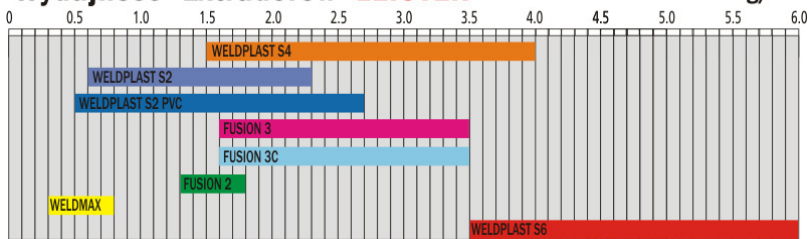

Wydajność zależy od zastosowanego tworzywa!